Batteriemodul 24V 26Ah

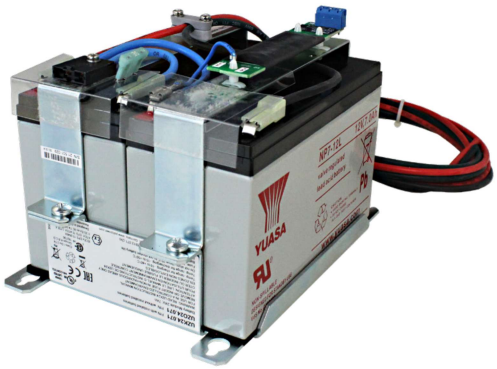

Batteriemodul wie EF007035, jedoch mit zwei in Reihe geschalteten wartungsfreien VRLA-Blei-Säure-Batterien 12V 26Ah.

Technische Daten :
Anschlußspannung : 24 - 27V
Nominale Batteriekapazität : 26Ah
Entladestrom : max. 50A
Ladestrom : max. 7,5A
Batteriesicherung : 2x 40A

Temperaturbereich : -10° C bis +50°C Ladung, -15°C bis +50°C Entladung

Gewicht : 20000g

Maße : 359 x 214 x 167 mm B x H x T

Typ:	Artikelnummer
Batteriemodul 24V 26Ah	***EF007039***

Netzgerät mit Pufferung 24V 10A 5HE

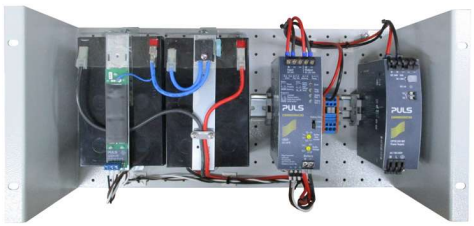

Netzgerät für stationsweise Spannungsversorgung, als 19“-Einschub 5HE, geeignet für besonders hohe Einschaltströme, Ausführung entsprechend DIN0551 / EN60742, EN60601-1, spannungsstabilisiert und kurzschlußfest. Bei Netzausfall automatische Umschaltung auf Pufferbetrieb ohne Einbruch der Ausgangsspannung, 1 Stunde Pufferbetrieb mit Nennlast bei vollgeladenen Akkus, Störungs- und Betriebsanzeige über Leuchtdioden und potentialfreie Kontakte, Lieferung einschließlich Netzanschlußkabel.

Technische Daten :
Netzanschluß : 230 V/50 Hz +5%/-10%
Anschlußleistung : 700 VA
Ausgang : 26V=
Mittlerer Dauerstrom : 10 A
Spitzenstrom : 15 A
Restwelligkeit : max. 50 mVeff bei Vollast
Wirkunggsgrad : 85 %
Pufferzeit : 1 Stunde bei 15 A
Ladezeit : 24 Stunden

Umgebungstemperatur : max. 40°C bei 15 A

Gewicht : 38 kg

Maße : L x B x H 482 x 280 x 175 (190) mm

Typ:	Artikelnummer
Netzgerät mit Pufferung (24V/10A)	***EF007038***