Multicallterminal MCT5

Das Multicallterminal MCT5 für Zimmer oder Anlagen ohne Sprechen verlegt die Funktionen des Zimmerterminals und den Installationsmittelpunkt auf die Flurseite in die Zimmersignalleuchte. Es vereinigt Steuerelektronik in Flash- und SMD-Technologie und Zimmersignalleuchte (ws/rt/gn) in einem Gerät. Installation und Wartungsarbeiten können daher ohne Betreten des Zimmers durchgeführt werden. Es wird direkt an den Stationsleitungszug angeschlossen und überwacht alle im Zimmer einzeln angeschlossenen Geräte und die Geräte am Zimmerbus. Das Terminal ist geeignet zur Montage auf einer einfachen Installationsdose.

Funktionen und Ausstattung :

- Zimmerruf, Bettenruf, WC-Ruf, Diagnostikruf, Arztruf, Notruf, Anwesenheit 1, Rufnachsendung
- Einstellung, Programmierung aller Parameter und die Auswahl von 16 verschiedenen Funktionsprogrammen erfolgt über DIL Schalter
- Anschlußmöglichkeit von bis zu drei einfachen Bettenrufkombinationen
- Anschluß für WC-Rufgeräte und Rufabstelltasten
- Anschlußmöglichkeit für Gerätealarme
- Anschlußmöglichkeit für einen Zimmerbus mit bis zu 6 Bettanschlußeinheiten mit und ohne integrierter Telefonfunktion, TV-Steuerung, Richtungspfeil und einer zweikreisigen Licht- und Jalousiensteuerung, sowie allen busfähigen Ruf- und Abstelleinheiten

Maße : 85 x 85 x 45 mm B x H x T
Betriebsspannung : 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max. : 50mA +/-10%
Farbe: RAL 9010
IP-Klasse: IP20
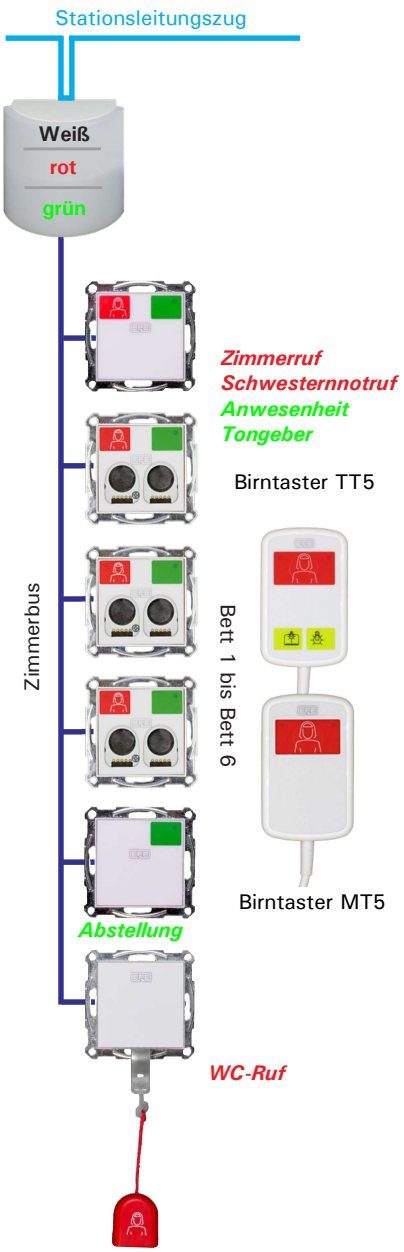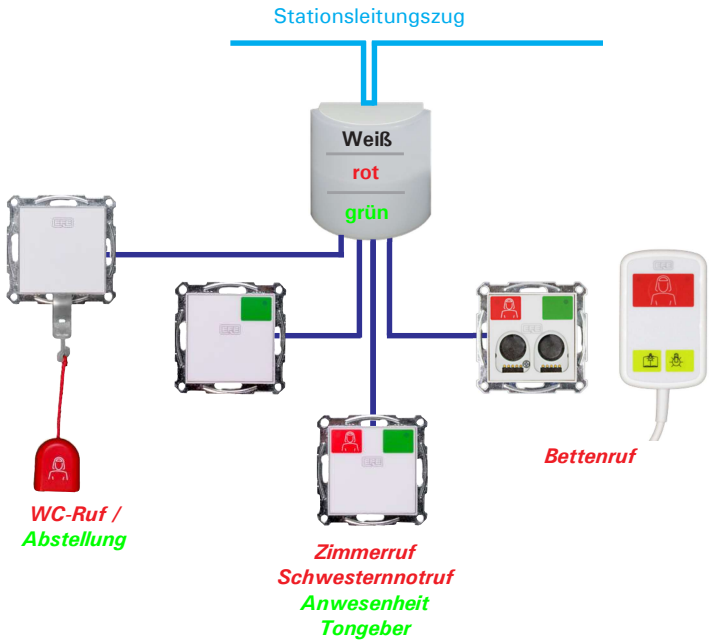
Typ:	Artikelnummer
Multicallterminal MCT5	***LI001101***